Basacote®

Basacote® Plus (3M) 16-8-12 (+2 MgO) + ME

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	% 16.0
Amonyum Azotu	(NH_4-N)	% 8.6
Nitrat Azotu	(NO_3-N)	% 7.4
Toplam Fosfor	(P_2O_5)	% 8.0
Suda Çözünür Fosfor	(P_2O_5)	% 5.6
Suda Çözünür Potasyum	(K_2O)	% 12.0
Toplam Magnezyum	(MgO)	% 2.0
Suda Çözünür Magnezyum	(MgO)	% 1.4
Toplam Kükürt	(SO_3)	% 12.5
Suda Çözünür Kükürt	(SO_3)	% 10.0
Suda Çözünür Bor	(B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	% 0.05
Suda Çözünür Demir	(Fe)	% 0.07
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	% 0.04
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	% 0.01
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	% 0.01

Basacote® Plus (6M) 16-8-12 (+2 MgO) + ME

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	% 16.0
Amonyum Azotu	(NH_4-N)	% 8.6
Nitrat Azotu	(NO_3-N)	% 7.4
Toplam Fosfor	(P_2O_5)	% 8.0
Suda Çözünür Fosfor	(P_2O_5)	% 5.6
Suda Çözünür Potasyum	(K_2O)	% 12.0
Toplam Magnezyum	(MgO)	% 2.0
Suda Çözünür Magnezyum	(MgO)	% 1.4
Toplam Kükürt	(SO_3)	% 12.5
Suda Çözünür Kükürt	(SO_3)	% 10.5
Suda Çözünür Bor	(B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	% 0.05
Suda Çözünür Demir	(Fe)	% 0.07
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	% 0.04
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	% 0.01
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	% 0.01

Basacote® Plus (9M) 16-8-12 (+2 MgO) + ME

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	% 16.0
Amonyum Azotu	(NH_4-N)	% 8.6
Nitrat Azotu	(NO_3-N)	% 7.4
Toplam Fosfor	(P_2O_5)	% 8.0
Suda Çözünür Fosfor	(P_2O_5)	% 5.6
Suda Çözünür Potasyum	(K_2O)	% 12.0
Toplam Magnezyum	(MgO)	% 2.0
Suda Çözünür Magnezyum	(MgO)	% 1.4
Toplam Kükürt	(SO_3)	% 12.5
Suda Çözünür Kükürt	(SO_3)	% 10.0
Suda Çözünür Bor	(B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	% 0.05
Suda Çözünür Demir	(Fe)	% 0.07
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	% 0.04
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	% 0.01
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	% 0.01

Basacote® Plus (12M) 15-8-12 (+2 MgO) + ME

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	% 15.0
Amonyum Azotu	(NH_4-N)	% 8.0
Nitrat Azotu	(NO_3-N)	% 7.0
Toplam Fosfor	(P_2O_5)	% 8.0
Suda Çözünür Fosfor	(P_2O_5)	% 5.6
Suda Çözünür Potasyum	(K_2O)	% 12
Toplam Magnezyum	(MgO)	% 2.0
Suda Çözünür Magnezyum	(MgO)	% 1.4
Toplam Kükürt	(SO_3)	% 12.5
Suda Çözünür Kükürt	(SO_3)	% 10.0
Suda Çözünür Bor	(B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	% 0.05
Suda Çözünür Demir	(Fe)	% 0.07
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	% 0.04
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	% 0.01
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	% 0.01

Basacote® P-Max (9M) 17-43-0 + ME

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	% 17.0
Amonyum Azotu	(NH_4-N)	% 17.0
Toplam Fosfor	(P_2O_5)	% 43.0
Suda Çözünür Fosfor	(P_2O_5)	% 39.0
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	% 0.05
Suda Çözünür Demir	(Fe)	% 0.15
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	% 0.06
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	% 0.015
Suda Çözünür Molibden	(Zn)	% 0.01

Ambalaj: 25 kg Net

COMPO Agro Specialities
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office
No:1 Kat:8 D:37 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel : +90 (216) 688 51 18 Fax : +90 (216) 688 51 17
www.compo-expert.com/tr

İthalatçı Firma:

EXPERTS
FOR GROWTH

COMPO EXPERT

Basacote®

Süs Bitkileri, Peyzaj Alanları ve Yeni Bahçe Tesisi için Kontrollü Salgılanan Gübreler

- Tüm makro ve mikro elementlerin kontrollü salınımı
- Sağlıklı ve güçlü kökler, daha canlı bitki görünümü
- İyi ve dengeli bitki gelişimi için güvenli gübre
- Sodyumsuz ve klorsuz içerik
- Kontrollü salınımla iş gücünden tasarruf
- Esnek kaplama tabakasının altına özel mikro element yerleştirme teknolojisi

Bitki Besleme Uzmanı

Basacote®

Nasıl Çalışır?



NPK - Granüller elastik polimer ile kaplıdır.



Uygulamadan sonra su, elastik polimer kaplama üzerindeki gözeneklerden içeri girer.

Granül içerisindeki besin maddeleri su ile eriyerek bir besin maddesi çözeltisi oluşturur.

Oluşan çözelti, osmotik basınç ile, kaplama tabakasının kalınlığına göre 3,6,9 ve 12 ay süresince bitki tarafından alınabilir halde kontrollü olarak salgılanır.

➢ Sıcaklığa bağlı salgılanma (C.A.R - Teknolojisi)

Besin elementi salgılanması toprak sıcaklığına bağlı olarak bitkilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir.

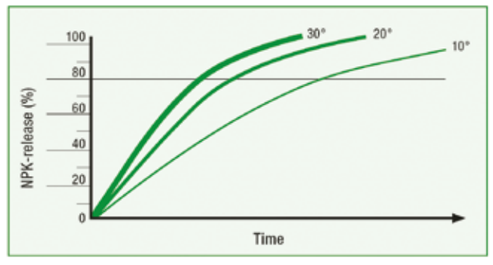

Basacote® tipleri ve salgılanma süreleri

Ortalama Toprak Sıcaklığı	Basacote® Plus 3M	Basacote® Plus 6M	Basacote® Plus 9M	Basacote® Plus 12M	Basacote® P-Max 9M
15 °C	4 - 5 M	6 - 7 M	9 - 10 M	12 - 14 M	9 - 10 M
21 °C	3 - 4 M	5 - 6 M	6 - 9 M	10 - 12 M	6 - 9 M
27 °C	2 - 3 M	4 - 5 M	7 - 8 M	9 - 12 M	7 - 8 M

Ortalama kullanım miktarları (kg/m³ veya gr/lt)

Basacote® Plus 3M	Basacote® Plus 6M	Basacote® Plus 9M	Basacote® Plus 12M	Basacote® P-Max 9M
3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	50 - 70 g (Fidan Çukuru)

COMPO EXPERT

Basacote®

Kusursuz kaplama tekniği

➢ Üstün elastik kaplama materyali

Mekanik zararları ve kayıpları en aza indirir. Gerek dona, gerekse yüksek sıcaklık dalgalanmalarına karşı oldukça dayanıklıdır. Salgılanma tamamlandıktan sonra topraktan yavaşça kaybolur.

➢ Eşit kaplama kalınlığı

Dengeli ve eşit miktarda besin elementlerinin salgılanmasını garanti eder.

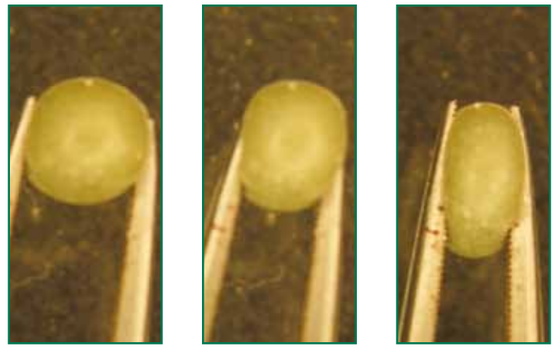

Özel mikro element yerleştirme teknolojisi

➢ Şelatlı mikro elementler

Şelatlı mikro elementler her bir granül içerisinde bulunmanın yanısıra kaplamanın hemen altındaki tabakada da konumlandırılmışlardır. Bu, ihtiyaç anında mikro elementlerin acil takviyesini sağlar.

Şelatlı mikro elementler
Dış tabakanın hemen altına mikro element yerleştirme teknolojisi

Yeni Bahçe Tesisinde Fidan Çukuru Uygulama Örnekleri

➢ Üzüm (50 g/fidan çukuru)
Basacote® P-Max Uygulaması
(Sol sıra)

➢ Papaya (50 g/fidan çukuru)
Basacote® P-Max + Damla sulama gübresi
(Sol sıra)